


T: Prawa nadane do obiektów NDS.

Prawa nadawane w katalogu mogą być dziedziczone. Jeśli dysponent otrzyma prawa do obiektu kontenerowego, to takie same prawa będzie miał do wszystkich obiektów położonych poniżej tego kontenera. Dziedziczenie minimalizuje liczbę praw przypisywanych indywidualnie i koniecznych do wykonywania czynności administracyjnych w odniesieniu do grupy obiektów. Prawa dziedziczone mogą być blokowane. Są dwie metody blokowania: za pomocą nowego przypisania dysponenta oraz za pomocą filtrów IRF (Inherited Rights Filter).

Uprawnienia jawne są to uprawnienia nadane specjalnie do obiektu znajdującego się w pewnym miejscu drzewa eDirectory. Gdy jeden obiekt otrzymuje uprawnienia do innego obiektu, nazywany jest powiernikiem tego obiektu. W celu nadania uprawnień jawnych należy:

- uruchomić aplikację ConsoleOne i przejść do obiektu, do którego chcemy dodać powiernika,
- kliknąć obiekt prawym przyciskiem myszy i wybrać Trustees of this Object,
- klikamy Add Trustees i odszukujemy obiekt, któremu chcemy nadać uprawnienia powiernicze, OK,
- na stronie Rights Assigned to Selected Objects nadaj powiernikowi odpowiednie uprawnienia i potwierdzamy ustawienia przyciskiem OK, konfigurujemy następujące opcje:
 - Property – wybieramy rodzaj uprawnień, Add Property pozwala nadać uprawnienia tylko do określonych właściwości,
 - Rights – uprawnienia do wybranego rodzaju właściwości,
 - Inheritable – dziedziczenie, uprawnienia spłyną w dół na inne obiekty w tym kontenerze.

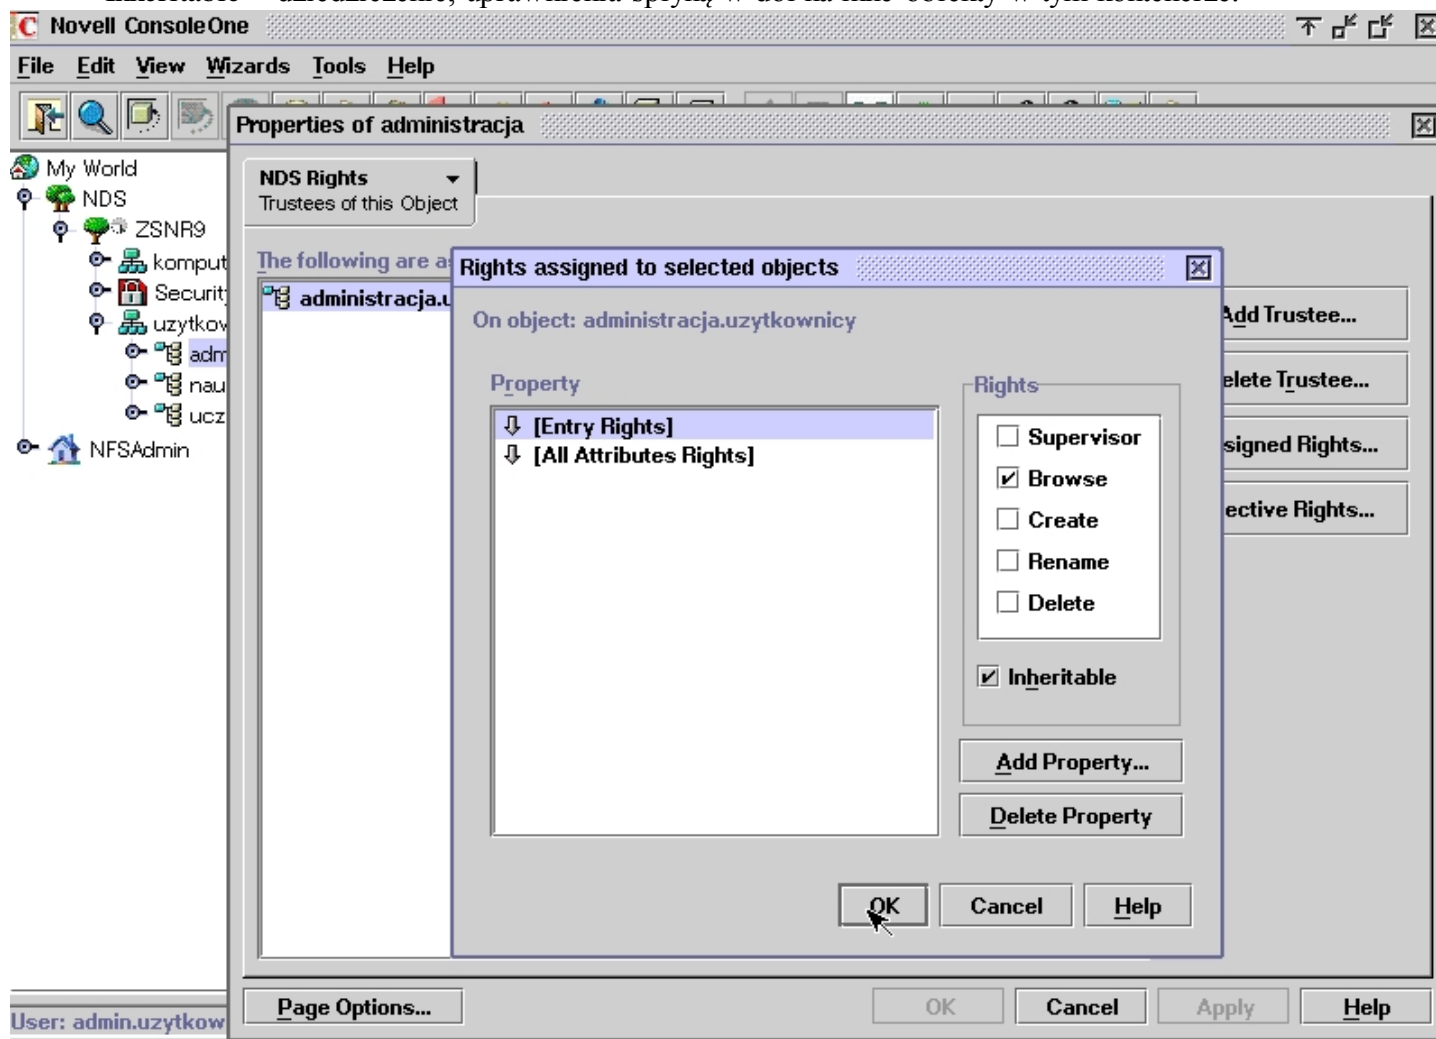

Uprawnienia równoważne są używane w usługach eDirectory do nadawania jednemu obiektowi uprawnień identycznych z tymi, które zostały przypisane innemu obiektowi. Usługi eDirectory oferują uprawnienia równoważne jawne i niejawne. Uprawnienia równoważne spływają w dół drzewa od miejsca, w którym zostały nadane. Jeżeli użytkownik uti101 otrzyma uprawnienia równoważne obiektowi Admin, to uprawnienia te są nadawane do korzenia [Root] tak samo, jak dla obiektu Admin. Równoważność jest metodą przyznawania

użytkownikowi znajdującemu się w jednej części drzewa eDirectory uprawnień do obiektów znajdujących się w innej jego części.

Uprawnienia równoważne niejawne nadawane są automatycznie, gdy obiekt pojawia się w strukturze drzewa eDirectory. Każdy obiekt eDirectory ma uprawnienia równoważne następującym obiektom:

- obiektowi [Root],
- powiernikowi [Public],
- każdemu kontenerowi pomiędzy nim a [Root].

Uprawnienia równoważne jawne przyporządkowane są ręcznie przez administratora. Aby nadać uprawnienia równoważne jawne należy:

- uruchomić program ConsoleOne i przejść do obiektu, którego uprawnienia chcemy nadać innemu obiektowi,
- klikamy obiekt prawym przyciskiem myszy i wybieramy Properties,
- wybieramy zakładkę Security Equal To Me,
- klikamy Add i wybieramy obiekt, który ma otrzymać uprawnienia równoważne danemu obiektowi,
- wybieramy OK i zapisujemy uprawnienia równoważne.

